
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Quadro de Cargas (QGBT)

Quadro	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Seção (mm2)	Disj(3F) (A)
QGPAV-3	380 / 220 V	25452	25.0 (T16.0)	80
-2BCE	380 / 220 V	9908	10.0	32
QGPAV-2	380 / 220 V	84816	70.0 (T35.0)	160
QGPAV-1	380 / 220 V	75574	70.0 (T35.0)	100
QGPAV-0	380 / 220 V	92378	120.0 (T70.0)	120
QGBT01-B	380 / 220 V	99993	50.0 (T25.0)	150
QGBT01-A	380 / 220 V	58672	25.0 (T16.0)	125
QDG02-A	380 / 220 V	125296	70.0 (T35.0)	225
QDG02-B	380 / 220 V	60946	50.0 (T25.0)	175
QDCOM	380 / 220 V	3730	10.0	32
QDEL-Central	380 / 220 V	3730	10.0	32
QDEL-Norte	380 / 220 V	3730	10.0	32
TOTAL		644225	3x300 + N3x300 + T3x150	1250

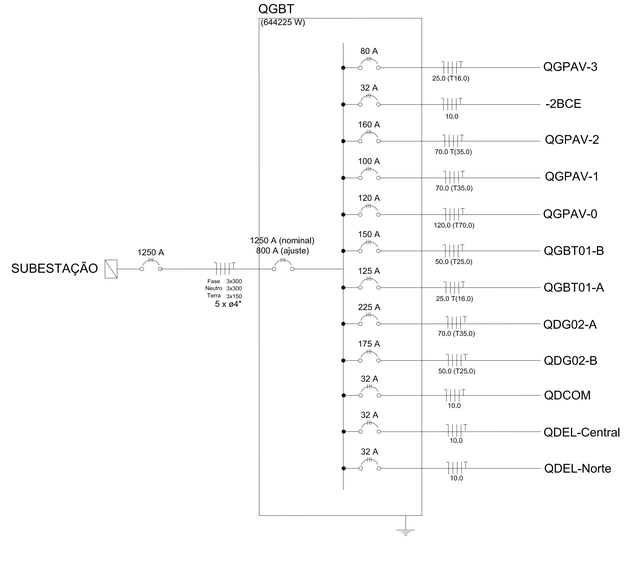

Quadro de Cargas (QGARC)

Quadro	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Seção (mm2)	Disj(3F) (A)
QGARC-1	380 / 220 V	100800	120.0 + N70.0 + T70.0	180
QGARC-0	380 / 220 V	140400	150.0 + N95.0 + T95.0	250
QD01ARC-01	380 / 220 V	17600	10.0	63
QD01ARC-02	380 / 220 V	51400	25.0 (T16.0)	100
QD01ARC-03	380 / 220 V	46200	25.0 (T16.0)	100
QD01ARC-04	380 / 220 V	27800	16.0	80
QDG02ARC-A	380 / 220 V	54550	35.0 (T16.0)	100
QDG02ARC-B	380 / 220 V	44800	35.0 (T16.0)	80
TOTAL		483550	3x300 + N3x300 + T3x150	1250

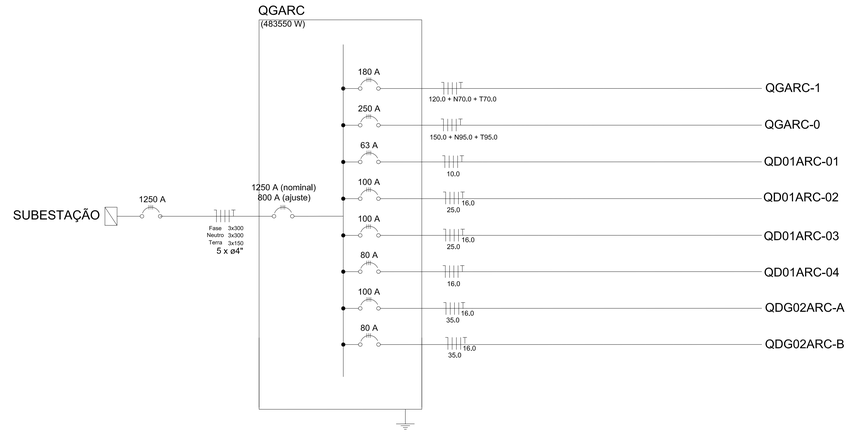

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC Nº 365.873.624-00

AUTOR: ALFREDO RODRIGUES DE LIMA
ENG. ELETRICISTA - CREA 2109168056

RESPONSÁVEL PELA OBRA

CO-AUTOR: DELSON ALVES DA COSTA
ENG. ELETRICISTA - CREA 2101123029

CO-AUTOR: WILLIAN RICARTE DANTAS
ENG. ELETRICISTA - CREA 2106534930

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infraestrutura

SUPERINTENDENTE	ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	CPF Nº 365.873.624-00
AUTOR	ENG. ALFREDO RODRIGUES DE LIMA	CREA Nº 2109168056
CO-AUTOR	ENG. DELSON ALVES DA COSTA	CREA Nº 2101123029
CO-AUTOR	ENG. WILLIAN RICARTE DANTAS	CREA Nº 2106534930

PROJETO
ELETRICIDADE

LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN
AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA
INSTITUTO DO CÉREBRO - CAMPUS CENTRAL UFRN

ASSUNTO
QUADROS DE CARGAS / DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT / QGARC (Pavimento -1)

ÁREA CONST. EXISTENTE	ÁREA CONST. REFORMADA	ÁREA CONST. AMPLIADA	ÁREA CONST. TOTAL
-	-	-	-

ARQUIVO
Pav -1 Final

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	RRT Nº
-	-	-
DATA: NOV/2014	ESCALA(S):	DIGITALIZAÇÃO: ALFREDO - DELSON

OBSERVAÇÕES
DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRANCHA Nº
11 /18

Formato: A1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT